

Машине и уређаји за обраду земљишта у подизању и реконструкцији зелених површина

I Машине за обављање припремних радова

1. Машине за уклањање стабала

- Комбајни за сечу стабала (харвестери и процесори)
- Булдожери са опремом за изваљивање и вађење стабала
- Механизоване тестере ланчанице

2. Уређаји за крчење пањева

- Прикључни уређаји на трактору за крчење пањева ситњењем
- Прикључни уређаји на трактору за крчење пањева вађењем

3. Машине за уклањање шибља и корова

- Прикључни уређаји на трактору
- Прикључни уређаји на механизованим тестерама



Шумски комбајн за сечу стабала (харвестер)



Булдожер



Прикључни уређај на трактору за крчење пањева ситњењем



Прикључни уређај на трактору за крчење пањева вађењем


Радни део је цилиндар са ножевима (челична сонда код ротационих копача пањева). Фазе радног процеса:

1. Цилиндар (ротациона сонда) се поставља вертикално тачно изнад пања.
2. Укључује се уређај, сонда се окреће око властите осовине, урања у земљу при чему постепено засеца бочно корење, а помоћу спирале потпуно обухвата пањ.
3. Уређај се подиже заједно са сондом у којој се налази заглављен пањ.
4. Пањ се избацује из сонде.

Радни учинак 10-40 пањева на час.





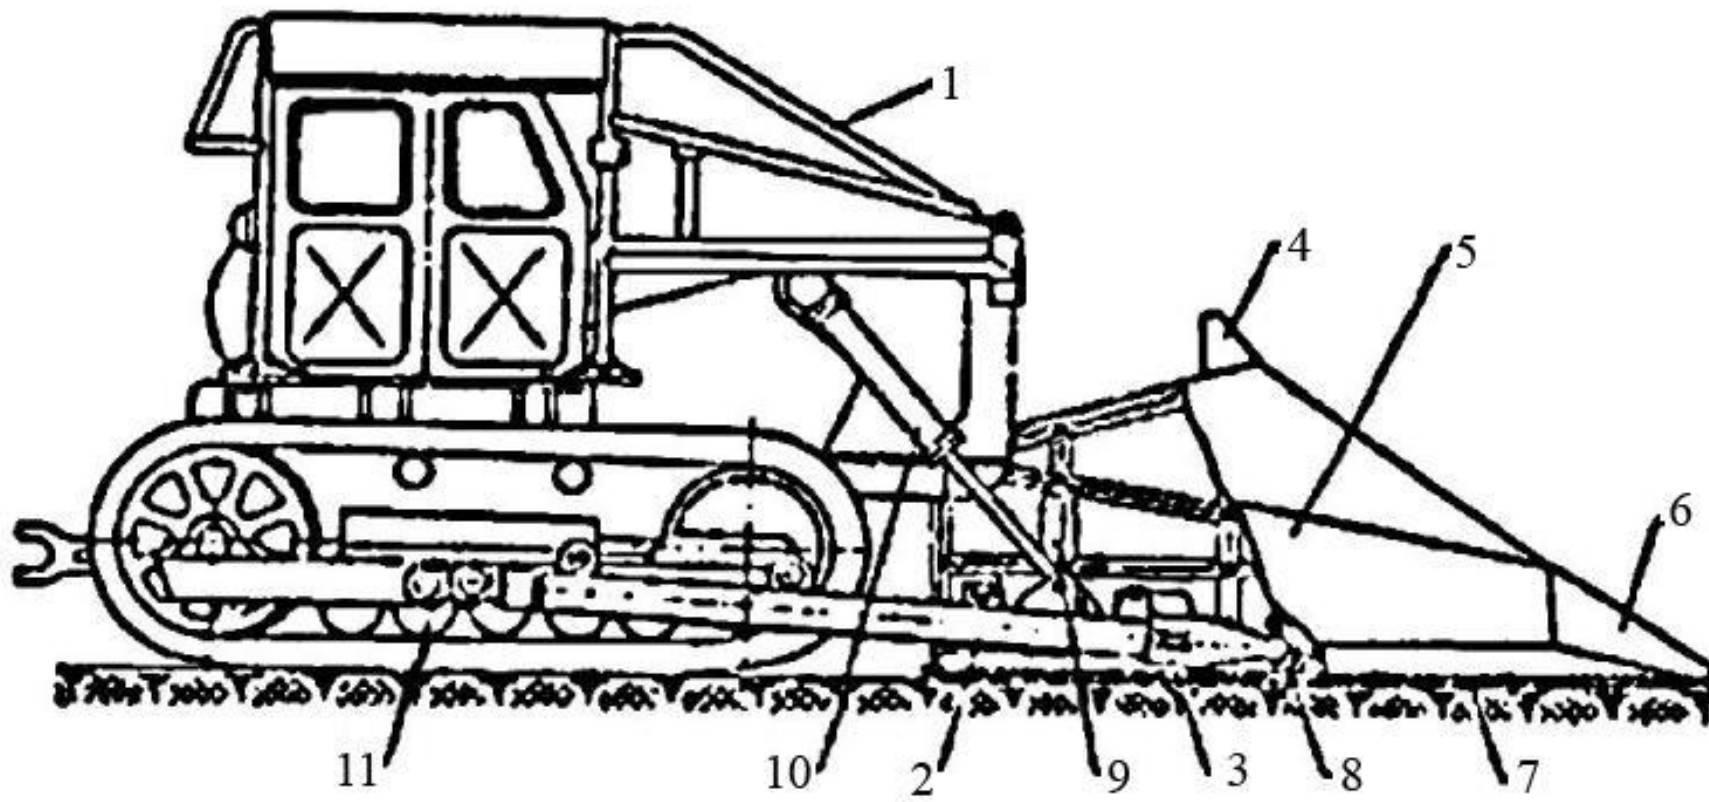

Прикључни уређаји на трактору гусеничару за резање шибља

Сече крупан коров и ситно дрвеће пречника 1,5-7cm.

Висина реза 0-15cm.

Радни захват 3,5m.

Радни део 2 хоризонтална челична ножа испред трактора постављена под углом 2-60°. Причвршћени су за две паралелне полуге. На њима се налазе 2 гвоздена штита који одбацују посечено дрвеће и грање и на тај начин штите механизме трактора од оштећења.

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

